

COMPACT ENCLOSURE S.I.M SC5G IP55 STANDARD



INGRESS PROTECTION

ตัวเลขที่บ่งบอกถึงมาตรฐานการป้องกันฝุ่นกันน้ำบนอุปกรณ์



ELECTRIC CIRCUIT



IN DOOR



OUT DOOR



DUST PROTECTION



UV LIGHT PROTECTION



WATER PROTECTION





STANDARD ROOF



GLASS COVERED DOOR

ตู้สวิชบอร์ดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประตูสองชั้นมีกระจก แบนด์ SIM

เป็นตู้ที่มีลักษณะคล้ายกับ SC5S แต่มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าคือมีหลังคาและประตูสองชั้นมีกระจกเพื่อง่ายต่อการตรวจเช็คการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในตู้ ตู้ประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคารหรือกลางแจ้ง ประตูด้านหน้ามีวงกบที่พับขึ้นรูปแนบกับขอบยางกันฝุ่นและน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและน้ำเข้าตู้สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่ภายในตู้จากฝุ่นและของเหลวได้ในระดับ IP55 นอกจากนี้ที่บริเวณด้านล่างของตู้จะเจาะช่องไว้สำหรับเข้าสายไฟพร้อมแผ่นปิด เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปภายในตู้ ตู้ผลิตจากเหล็กขาวพับขึ้นรูป มีให้เลือก 20 ขนาด

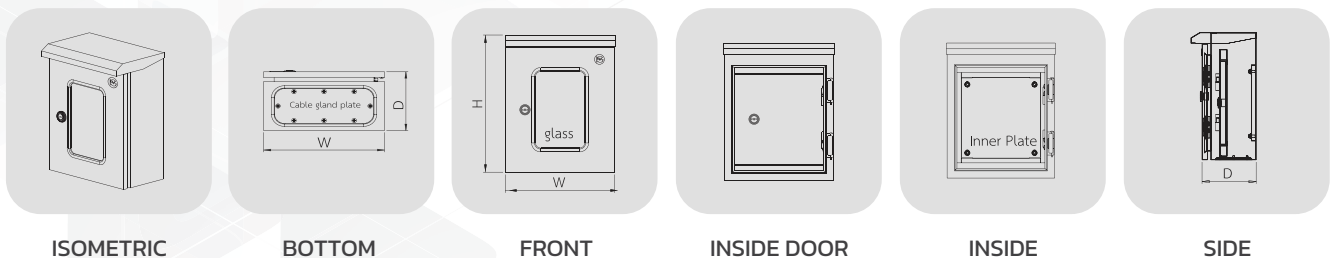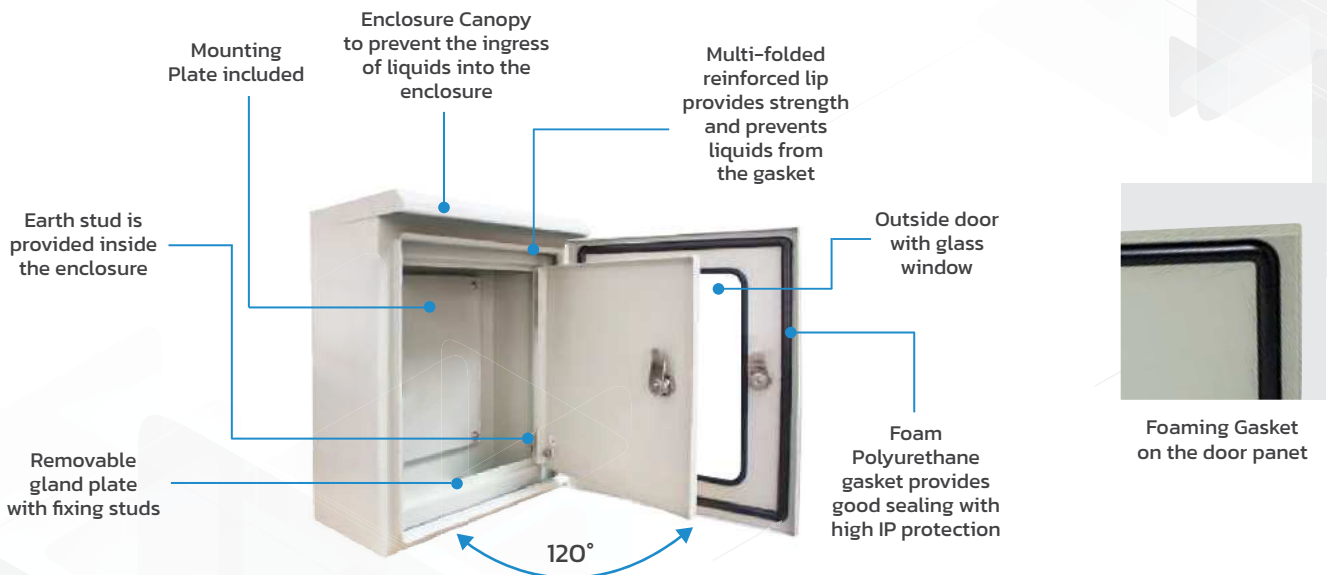

Model	Width (mm.)	Height (mm.)	Depth (mm.)	Price/Unit (Baht)
SCSG-01	280	350	150	1,550
SCSG-02	300	450	150	1,770
SCSG-03	350	450	150	1,890
SCSG-04	300	450	200	1,920
SCSG-05	350	450	200	1,980
SCSG-06	350	500	200	2,100
SCSG-07	400	500	200	2,280
SCSG-08	450	600	200	2,400
SCSG-09	450	600	250	2,650
SCSG-10	500	600	200	2,850
SCSG-11	500	600	250	2,970
SCSG-12	550	700	250	3,200
SCSG-13	630	750	250	4,000
SCSG-14	630	900	250	4,550
SCSG-15	600	1100	250	5,100
SCSG-16	700	1100	250	5,500
SCSG-17	800	1200	250	5,800
SCSG-18	900	1200	250	6,300
SCSG-19	800	1200	300	6,800
SCSG-20	900	1200	300	7,200

SPECIFICATION

Material :	Cold Rolled Steel Sheet
Steel Thickness	Enclosure body and Mounting Plate and Door Panel Thickness 1.5 mm.
Finished Surface:	Powder Coated in RAL 7032
Supply Includes:	Mounting Plate and Bottom Gland Plate
Technical Data:	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Enclosure canopies help to protect the electrical components inside the enclosure from a spray of water which can be cause of damage to the components ▶ Multi-folded prevents the ingress of dust and spraying of water when the door panel opens ▶ The front lip of the enclosure is folded to provide rigidity and to form a gutter that prevent liquids from the gasket ▶ Removable bottom gland plate for cable in or out ▶ Doors are provided with zinc alloy housing lock inserted with zinc alloy ▶ Door opens up to 120° / Locking System with S.I.M Lock ▶ Produced by ISO 9001 and ISO 14001 certified factory
Protection Rating:	▶ IP55



MADE TO ORDER

งานสั่งผลิตพิเศษติดต่อ

