

COMPACT ENCLOSURE S.I.M SCSS IP55 STANDARD



INGRESS PROTECTION

ตัวเลขที่บ่งบอกถึงมาตรฐานการป้องกันฝุ่นกันน้ำบนอุปกรณ์



ELECTRIC CIRCUIT



IN DOOR



OUT DOOR



DUST PROTECTION



UV LIGHT PROTECTION





WATER PROTECTION



STANDARD ROOF

ตู้สวิชบอร์ดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบมีหลังคา ประตูสองชั้น แบนด์ SIM

เป็นตู้ที่มีลักษณะคล้ายกับ SCSS แต่มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่า คือ มีประตูสองชั้นซึ่งสามารถ ช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการใช้งานบริเวณกลางแจ้ง ประตูด้านหน้ามีวงกบขึ้นรูปแนบกับขอบยางกันฝุ่นและน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและน้ำเข้าไปภายในตู้ สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่ภายในตู้จากฝุ่นและของเหลวได้ในระดับ IP55 นอกจากนี้ที่บริเวณด้านล่างของตู้จะเจาะช่องไว้สำหรับเข้าสายไฟพร้อมแผ่นปิด เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตู้ ตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นขาวขึ้นรูปมีให้เลือก 20 ขนาด

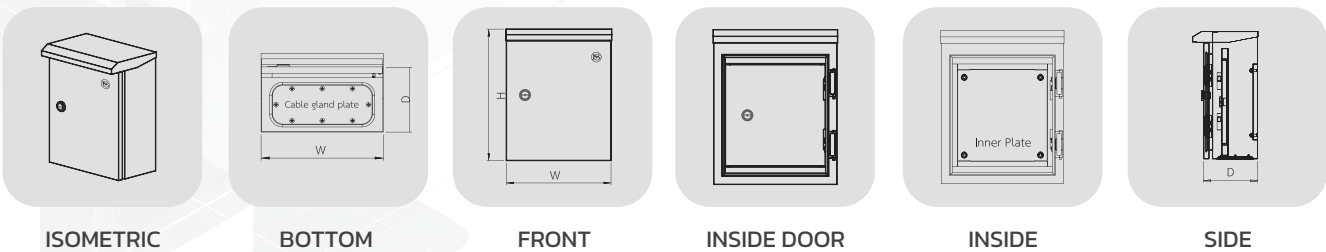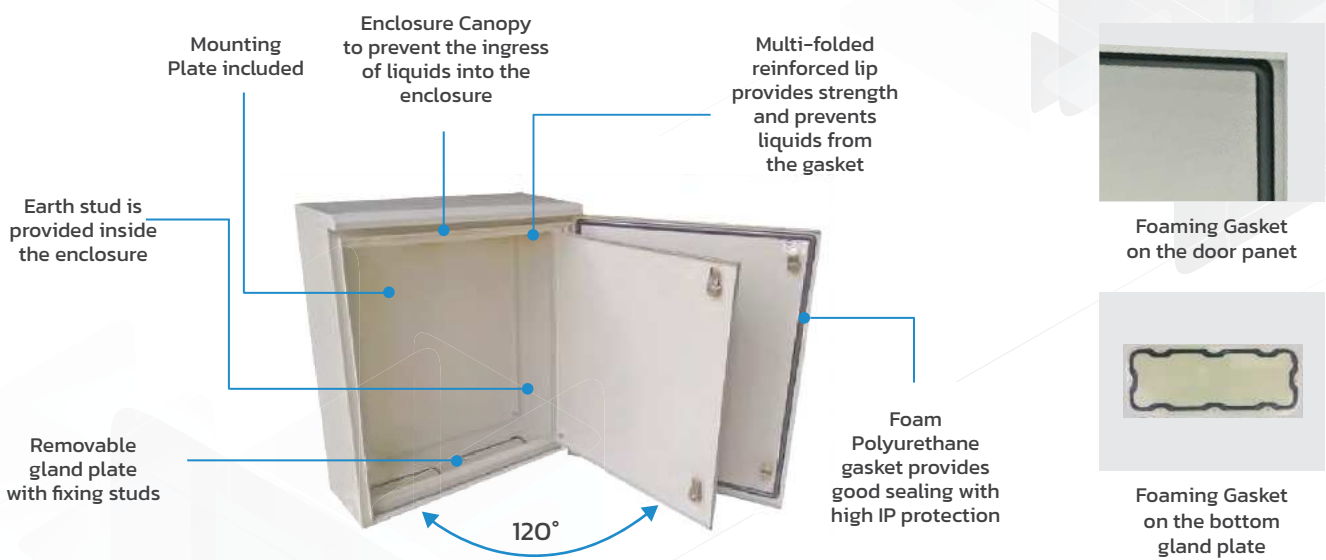

Model	Width (mm.)	Height (mm.)	Depth (mm.)	Price/Unit (Baht)
SCSS-01	280	350	150	1,265
SCSS-02	300	450	150	1,460
SCSS-03	350	450	150	1,560
SCSS-04	300	450	200	1,585
SCSS-05	350	450	200	1,650
SCSS-06	350	500	200	1,780
SCSS-07	400	500	200	1,950
SCSS-08	450	600	200	2,150
SCSS-09	450	600	250	2,300
SCSS-10	500	600	200	2,420
SCSS-11	500	600	250	2,465
SCSS-12	550	700	250	2,720
SCSS-13	630	750	250	3,600
SCSS-14	630	900	250	3,870
SCSS-15	600	1100	250	4,250
SCSS-16	700	1100	250	4,950
SCSS-17	800	1200	250	5,100
SCSS-18	900	1200	250	5,600
SCSS-19	800	1200	300	6,000
SCSS-20	900	1200	300	6,500

SPECIFICATION

Material :	Cold Rolled Steel Sheet
Steel Thickness	Enclosure body and Mounting Plate and Door Panel Thickness 1.5 mm.
Finished Surface:	Powder Coated in RAL 7032
Supply Includes:	Mounting Plate and Bottom Gland Plate
Technical Data:	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Enclosure canopies help to protect the electrical components inside the enclosure from a spray of water which can be cause of damage to the components ▶ Multi-folded prevents the ingress of dust and spraying of water when the door panel opens ▶ The front lip of the enclosure is folded to provide rigidity and to form a gutter that prevent liquids from the gasket ▶ Removable bottom gland plate for cable in or out ▶ Doors are provided with zinc alloy housing lock inserted with zinc alloy ▶ Door opens up to 120° / Locking System with S.I.M Lock ▶ Produced by ISO 9001 and ISO 14001 certified factory
Protection Rating:	▶ IP55



MADE TO ORDER
งานสั่งผลิตพิเศษติดต่อ

