

# THAISAT DIGITAL BOOSTER TA-35LTE

## Specifications

Frequency Terr	: 470-694 MHz
Gain	: 35 dB
Gain adjustment range	: 0-18 dB
Slope	: 0-6 dB
return loss	: 12 dB
Noise Figure	: 5 dB
Output level	: 117 dBuV
Power IN	: 5 Volt DC 1 A



## อุปกรณ์ขยายสัญญาณ ภาครับโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล

ตราอักษร THAISAT รุ่น/แบบ TA-35LTE

ผ่านการทดสอบ คุณสมบัตินี้ เป็นไปตาม มาตรฐานทางเทคนิค กสทช. มส. ๔๐๐๓-๒๕๖๑ แบบ ภาคบังคับ  
ซึ่งได้รับรองเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์(ประเภท ข) หมายเลข 220002-23-0030 แล้ว  
และได้รับมาตรฐาน มอก.1195-2536 หรือ ปัจจุบัน ตาม ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2561




สต็อกเกอร์ ตรา ครุฑสีทอง กสทช.






THAISAT DIGITAL  
ANTENNA : TD 16E

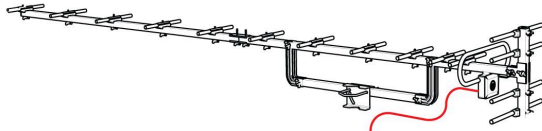

Digital 5G Filter  
Band Pass & Stopband  
470-694 MHz



BOOSTER  
THAISAT  
TA 35 LTE

